


پارتیان باتری
نوین

اسپری های تخصصی پارتیان باتری نوین



اسپری رساناکننده گرافکس (GRAPHEX®)

پارتیان باتری
نوین




دستورالعمل استفاده

قبل از استفاده، اسپری را به خوبی تکان دهید. از فاصله ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متری روی سطح خشک و بدون چربی اسپری کنید. بین هر بار اسپری، ۱۵ دقیقه زمان بدهید. برای بهترین نتیجه، سطح بستر را به آرامی سنباده بزنید تا چسبندگی بهتر شود. قابل استفاده برای فلزات، پلاستیک، شیشه، چوب. پس از استفاده، همیشه اسپری را به صورت وارونه اسپری کنید تا با خروج گاز، نازل تمیز شود. حرارت دادن پوشش با سشوار و مالش سطح با پارچه پس از اجرا می‌تواند رسانایی پوشش را بیشتر کند.

اسپری پوشش رسانای خشک، تولید شده برای استفاده در سطوح عمومی نظیر چوب، شیشه، چوب، سرامیک، پلاستیک با کاربردهای عمومی و تخصصی. سایر کاربردهای این اسپری عبارتند از ایجاد لایه محافظ در برابر تداخلات فرکانسی، جلوگیری از تجمع و تخلیه بار الکتریکی در بسته‌بندی کالا و نوار نقاله، بازسازی روکش لامپ‌های CRT، آبکاری اجسام نارسا، ترمیم پشت دکمه‌های کیبورد، عامل رهاساز در قالبگیری مواد خورنده و دما بالا، و ایجاد لایه لغزنده بدون تجمع بار برای سطوح شیب‌دار انتقال.

خواص اسپری

وزن	۲۰۰ گرم
حجم	۲۰۰ میلی‌لیتر
مقاومت پوشش با یک بار اسپری	$1000 >$ اهم
مساحت پوشش‌دهی	۵/۰ متر مربع
زمان خشک شدن اولیه	۱۵ دقیقه
رنگ	سیاه
نقطه اشتعال	کمتر از صفر درجه



اسپری الکل ایزوپروپیل خلوص بالا (ایزوپروپانول)


پارتیان باتری
نوین




اسپری الکل ایزوپروپیل با خلوص ۹۹ درصد به عنوان پاک‌کننده ملایم برای کانتکتهای، مادربردهای کامپیوتر، تجهیزات الکتریکی و مکانیکی ظریف، و بردهای الکترونیکی حساس، قبل و بعد از لحیم کاری استفاده می‌شود. حین استفاده ظرف چند دقیقه خشک شده و چربی و آلودگی‌های محلول در آب را از بین می‌برد. از مزایای این اسپری نسبت به اسپری‌های پاک‌کننده عادی، عدم استفاده از حلال‌های خیلی قوی و عدم آسیب به اکثر قطعات پلاستیکی و نوارهای لاستیکی، با قدرت پاک‌کنندگی ملایم است. محصول به همراه نی عرضه می‌گردد و نگهداری و استفاده از آن در مقایسه با الکل ایزوپروپیل در ظروف شیشه‌ای راحت‌تر خواهد بود. سایر کاربردهای این محصول عبارتند از تمیزکاری لنزهای نوری، میز و ابزار کار با رزین، آینه‌ها یا سطوح براق، هد دستگاه‌های صوتی تصویری، تمیزکاری قطعات متحرک و غلتک‌های لاستیکی یا چرخ‌دنده‌های کوچک.

خواص اسپری

وزن	۲۰۰ گرم
حجم	۲۰۰ میلی‌لیتر
نقطه اشتعال	زیر صفر درجه سانتی‌گراد
زمان خشک شدن اولیه	۱۵ دقیقه
رنگ	مایع بی‌رنگ



پارتیان باتری
نوین

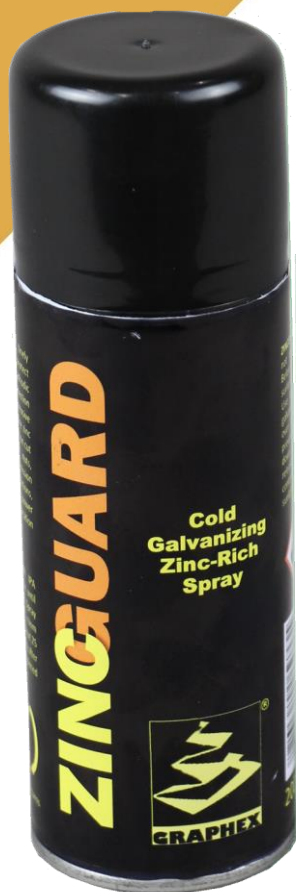

اسپری زینک گارد (ZineGuard®)

زینک گارد حاوی پودر میکرونیزه روی است که برای ایجاد گالوانیزه سرد و محافظت کاتدی از سطوح فلزی در برابر زنگ زدگی و خوردگی فرموله شده و برای مصارف خانگی و مقدار کم تولید شده است. این محصول با بیش از ۹۰ درصد پودر خالص روی در پوشش نهایی، حفاظت طولانی مدت برای آهن و فولاد در محیط های خورنده فراهم می کند و برای استفاده در نواحی برش خورده و جوش خورده، میلگرد، پیچ و مهره، قطعات گالوانیزه، لوله ها و مخازن آب، پست های برق فشار قوی، آنتن ها و برج های ارتباطی و رادیاتور ها مناسب است.

دستورالعمل استفاده

ابتدا سطح قطعه را از هرگونه چربی، آلودگی و زنگ زدگی تمیز کنید. قبل از مصرف، اسپری زینک گارد را بدون حرکت بالا پایین و به صورت چرخشی با حرکت مچ دست تکان دهید تا تیله داخل قوطی آزادانه حرکت کند. اسپری را از فاصله ۲۵-۳۰ سانتی متری روی سطح اعمال کنید. در صورت نیاز به ضخامت بیشتر، صبر کنید لایه قبلی خشک شود و سپس لایه بعدی را اعمال کنید. زینک گارد به شدت قابل اشتعال است. از آن بر روی تجهیزات متصل به برق استفاده نکنید. قبل از استفاده، مطمئن شوید که سطح کاملاً تمیز و خشک است. فقط بر روی فلزات خام یا سطوح گالوانیزه استفاده کنید.

خواص اسپری	
وزن	۲۰۰ گرم
حجم	۲۰۰ میلی لیتر
مساحت پوشش دهی	۵/۵ متر مربع
زمان خشک شدن اولیه	۱۵ دقیقه
رنگ	خاکستری مات