


پارتیان باتری
نوین

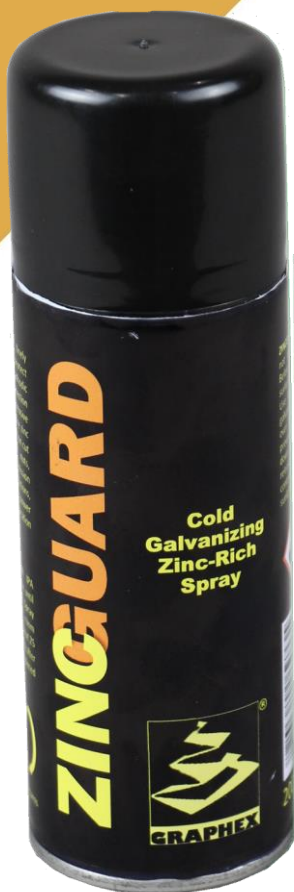

اسپری زینک گارد (ZineGuard®)

زینک گارد حاوی پودر میکرونیزه روی است که برای ایجاد گالوانیزه سرد و محافظت کاتدی از سطوح فلزی در برابر زنگ زدگی و خوردگی فرموله شده و برای مصارف خانگی و مقدار کم تولید شده است. این محصول با بیش از ۹۰ درصد پودر خالص روی در پوشش نهایی، حفاظت طولانی مدت برای آهن و فولاد در محیط های خورنده فراهم می کند و برای استفاده در نواحی برش خورده و جوش خورده، میلگرد، پیچ و مهره، قطعات گالوانیزه، لوله ها و مخازن آب، پست های برق فشار قوی، آنتن ها و برج های ارتباطی و رادیاتور ها مناسب است.

دستورالعمل استفاده

ابتدا سطح قطعه را از هرگونه چربی، آلودگی و زنگ زدگی تمیز کنید. قبل از مصرف، اسپری زینک گارد را بدون حرکت بالا پایین و به صورت چرخشی با حرکت مچ دست تکان دهید تا تیله داخل قوطی آزادانه حرکت کند. اسپری را از فاصله ۲۵-۳۰ سانتی متری روی سطح اعمال کنید. در صورت نیاز به ضخامت بیشتر، صبر کنید لایه قبلی خشک شود و سپس لایه بعدی را اعمال کنید. زینک گارد به شدت قابل اشتعال است. از آن بر روی تجهیزات متصل به برق استفاده نکنید. قبل از استفاده، مطمئن شوید که سطح کاملاً تمیز و خشک است. فقط بر روی فلزات خام یا سطوح گالوانیزه استفاده کنید.

خواص اسپری

وزن	۲۰۰ گرم
حجم	۲۰۰ میلی لیتر
مساحت پوشش دهی	۵/۵ متر مربع
زمان خشک شدن اولیه	۱۵ دقیقه
رنگ	خاکستری مات